


レベラフィーダライン

『超高強度鋼板』レベラフィーダ

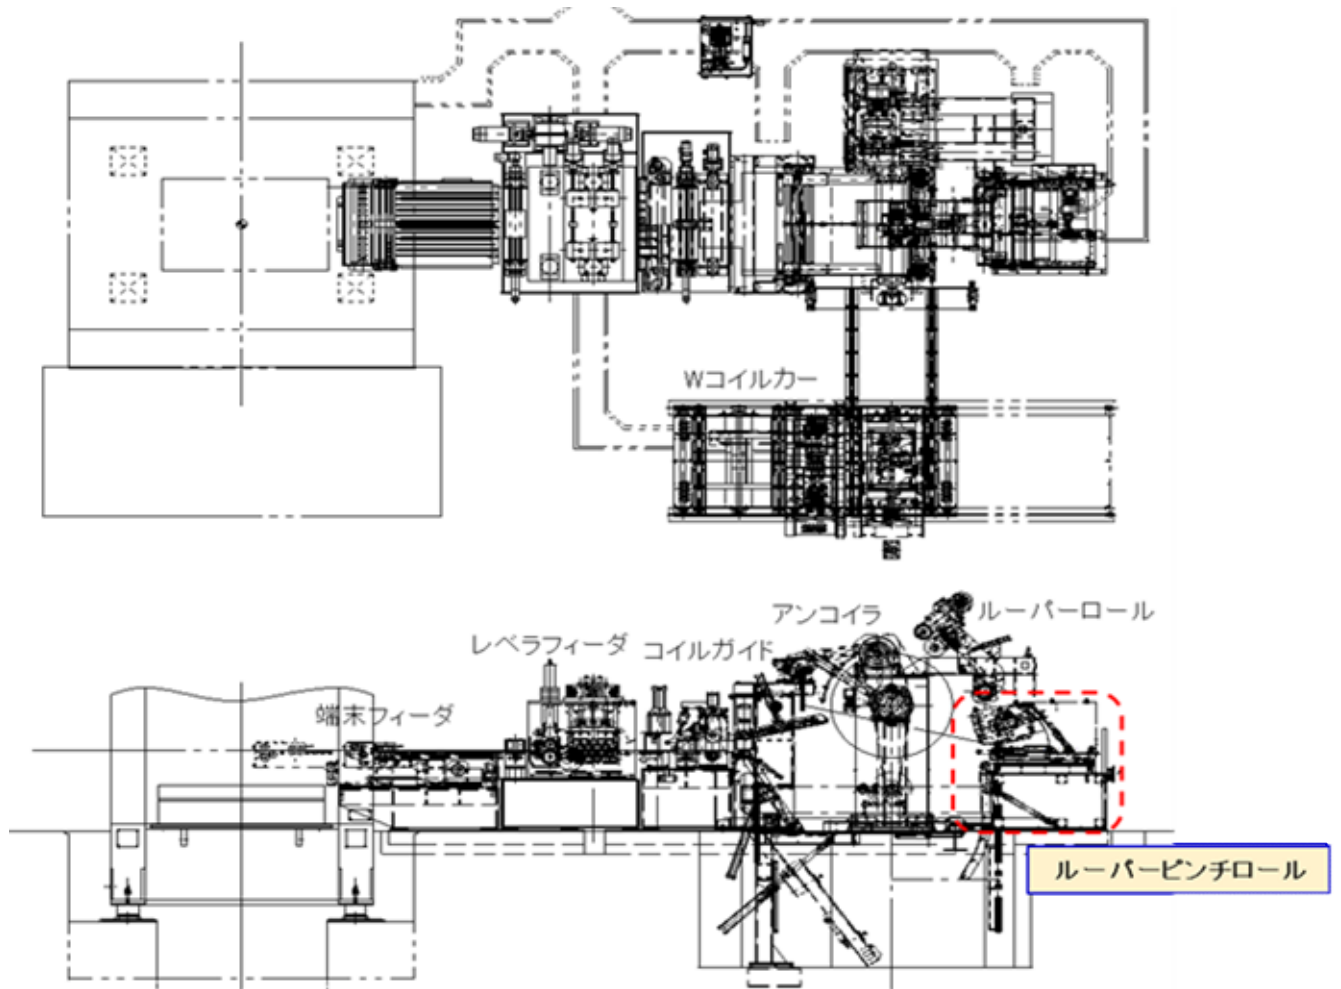


主仕様

板厚 : 0.5 ~ 4.5 mm
板幅 : 250 ~ 1,600 mm
引張強さ : 270 ~ 1280 MPa
ライン速度 : 40 M/min


特許取得！

ルーバーピンチロール装置

- 1) スーパーハイテン材 1180MPa対応
- 2) 高強度鋼板のコイルばらけ問題を解決！
- 3) アンコイラーにてコイルがばらけない程度のバックテンションを与えながら、ルーバーピンチにてコイルを引っ張りながら最適なループを形成

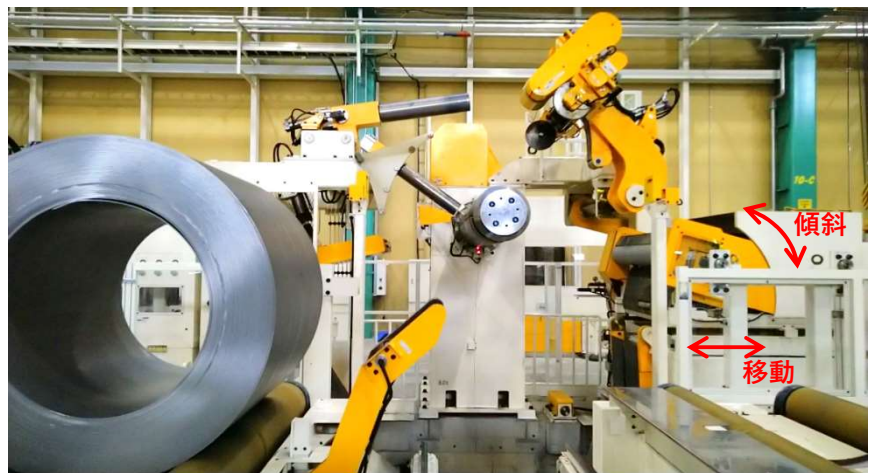


ファインブランキング レベラフィーダ

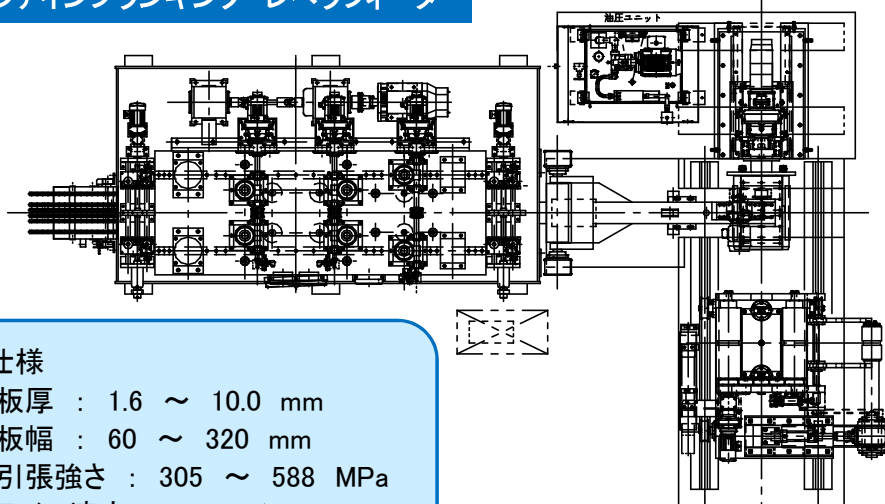

主仕様

板厚 : 1.6 ~ 10.0 mm
板幅 : 60 ~ 320 mm
引張強さ : 305 ~ 588 MPa
ライン速度 : 12 M/min

オープナ(上下出し)

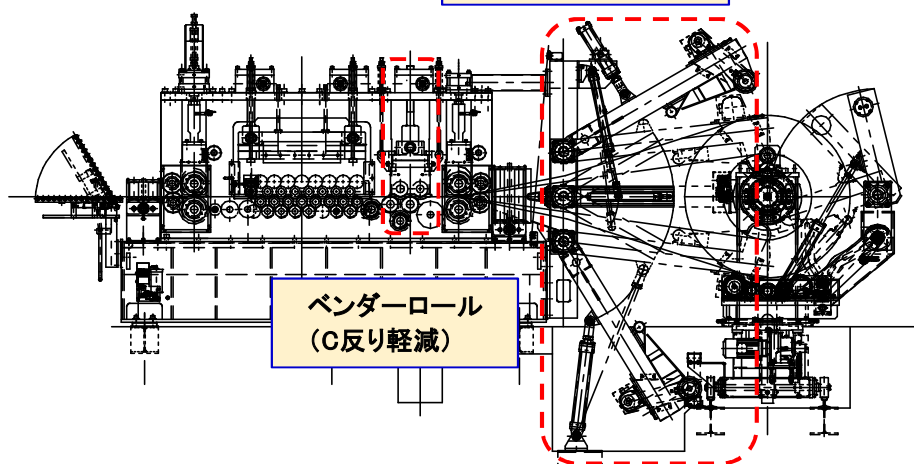

バンダーロール (C反り軽減)

超厚板ライン

主仕様

板厚 : 6.0 ~ 16 mm
板幅 : 130 ~ 250 mm



製品のポイント- 1

バンダーロール

- 1) ワークロール入側に配置することで
矯正前に幅方向の反り軽減を実現！
- 2) 平坦度 : □300にて0.15mm以内保証



製品のポイント- 2

オープナ上下出し

- 1) スリッターにより発生したバリ方向を
同一にするため、繰り出し方向の
上出し・下出しを可能にしました。

