


# シャーライン

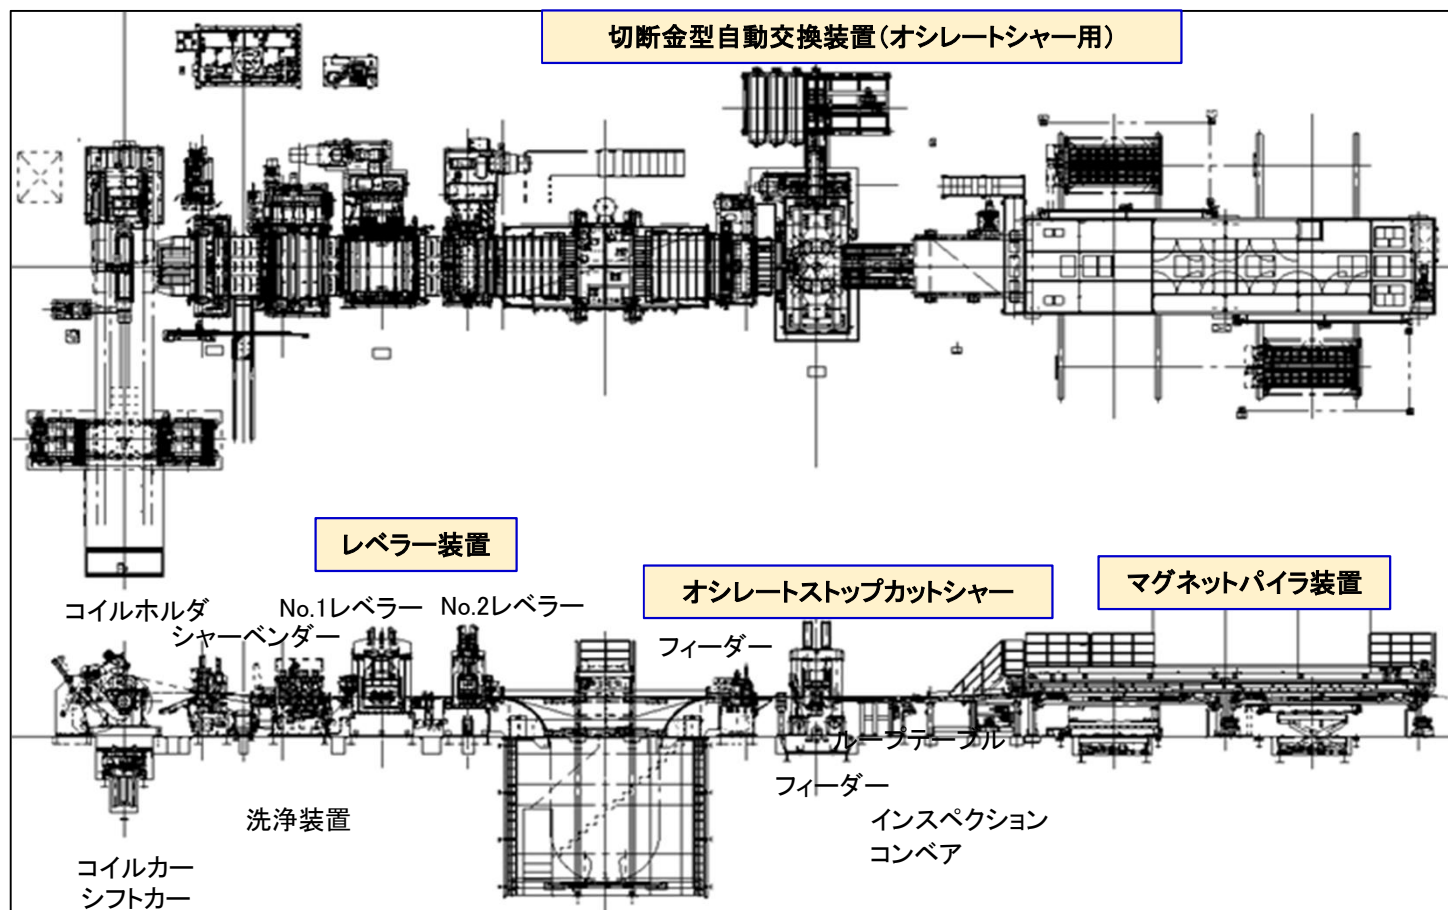

## シャーライン

コイル状の鋼板を洗浄・平坦化した後、オシレートストップカットシャーへと搬送し、金型により矩形形状、台形形状、R形状など多様な形状に切断。 積載までの一連の工程をを連続的に行うラインです。  
また、ロータリーオシレートシャーラインも対応しておりますので、ぜひ御相談ください。

### アウター材、インナー材 主仕様

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 板厚    | : 0.6 ~ 3.6 mm    |
| 板幅    | : 400 ~ 1,830 mm  |
| 引張強さ  | : 275 ~ 1,180 Mpa |
| 切断長さ  | : 100 ~ 4,000 mm  |
| ライン速度 | : 70 M/min        |

## 製品のポイント- 1

### オシレートストップカットシャー(ダウンカット)

フィーダー装置より送られてきた鋼板を設定された長さにオシレートしながらダウンカット方式で切断を行なう一連の装置です。



## 製品のポイント- 2

### 切断金型自動交換装置

矩形形状、台形形状、R形状など、目的の切断形状に応じて金型の交換を行います。

